


Especificaciones de líneas de marcado láser, de 100 a 1000 μm , en Nippon Sheet Glass



Línea	T (μm)	D (μm)	H (μm , rango)
1	120 ± 30	13.75 ± 1	0.3 – 1.3
2	211 ± 10	10.05 ± 0.5	3.0 – 4.0
3	307 ± 10	10.00 ± 1	3.0 – 5.5
4	393 ± 10	9.50 ± 0.5	1.0 – 8.0
5	509 ± 20	10.00 ± 1	3.5 - 10
6	995 ± 10	9.50 ± 0.5	10 -15

Patrón y especificaciones para varias líneas realizadas por marcado láser. Los valores son orientativos. Las líneas 5 y 6 tienen el fondo más amplio de lo indicado en la figura.

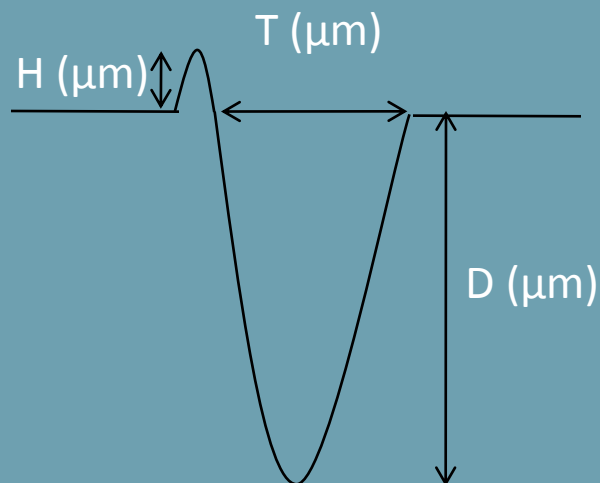

Xop Glass
Parc Científic Espaitec
Universitat Jaume I
12071 Castellón
info@ftoglass.com
Tlf: +34 964 38 73 51
www.ftoglass.com