



Especificaciones de FTO de Nippon Sheet Glass


Producto*	Espesor (mm)	Transmitancia Visible (%)	Resistencia de lámina (Ω/\square)	Haze (%)	Espesor de FTO (nm)	Tolerancia de espesor (mm)	Tolerancia de tamaño (mm)	Rugosidad
NSG	3.2	≥ 78	11 - 13	≤ 8	750	± 0.2	± 0.1	≤ 0.3 %

*Substrato: Bajo contenido en hierro (≤ 0.04 %)



Xop Glass

Parc Científic EspaiTec
Universitat Jaume I
12071 Castellon (Spain)
info@ftoglass.com
Phone: +34 964 38 73 51
www.ftoglass.com

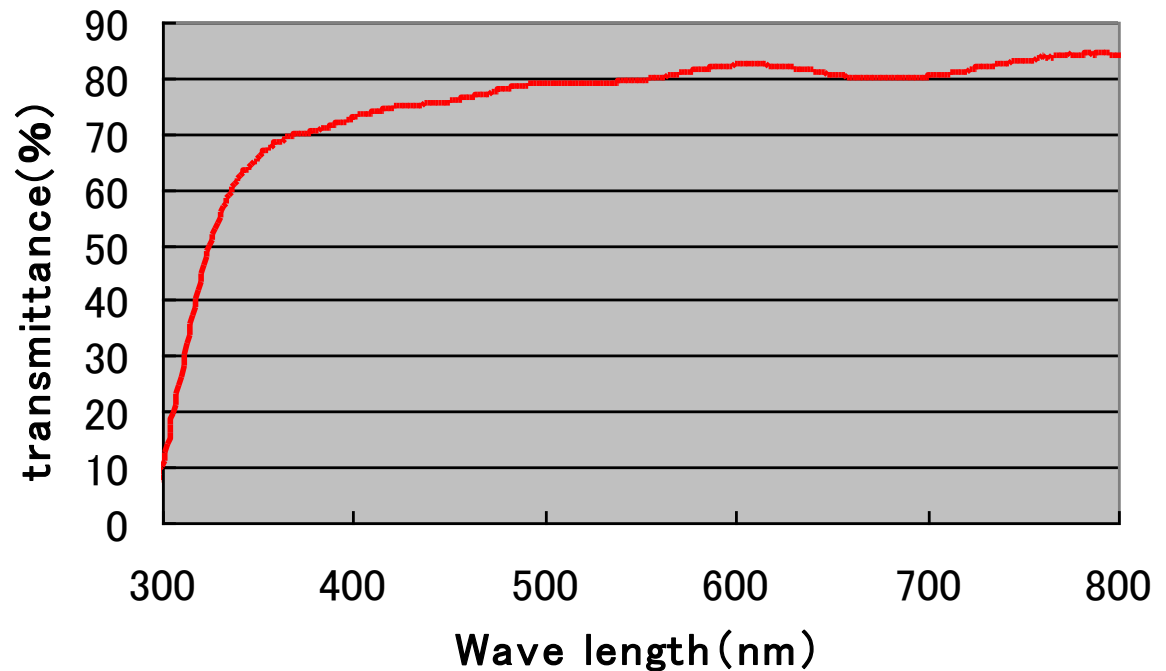

(Espectro UV-Visible suministrado por NSG)